# 合金钢




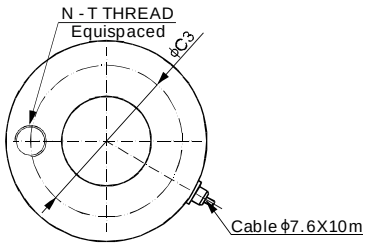


CE RoHS IP 67

## 尺 寸

| 量程 | C1 | C2 | C3 | C4 | H | H1 | H2 | H3 | N | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lb/inches | | | | | | | | | | |
| 50,000 | 1.25 | 2.88 | 2.00 | 6.00 | 3.25 | 0.19 | 0.44 | 1.00 | 4 | 3/8-24 UNF Depth0.40 |
| 100,000 | 2.31 | 3.94 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 4 | 1/2-20 UNF Depth0.80 |
| 200,000 | 3.00 | 5.94 | 5.00 | 17.00 | 6.63 | 0.25 | 0.87 | 1.50 | 4 | 3/4-16 UNF Depth0.80 |
| 300,000 | 3.00 | 5.94 | 5.00 | 17.00 | 7.00 | 0.25 | 1.00 | 1.75 | 6 | 3/4-16 UNF Depth0.80 |
| 500,000 | 5.56 | 7.94 | 6.00 | 30.00 | 7.75 | 0.50 | 1.25 | 2.00 | 6 | 1-1/4-16 UNF Depth1.40 |
| 750,000 | 5.97 | 10.94 | 8.00 | 50.00 | 12.00 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 8 | 1-1/2-12 UNF Depth2.00 |
| 1,000,000 | 5.97 | 10.94 | 8.00 | 50.00 | 12.00 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 8 | 1-1/2-12 UNF Depth2.00 |
| kg/mm (由上述尺寸转换) | | | | | | | | | | |
| 22,679.6 | 31.8 | 73.2 | 50.8 | 152.4 | 82.6 | 4.8 | 11.2 | 25.4 | 4 | 3/8-24 UNF Depth10 |
| 45,359.2 | 58.7 | 100.1 | 76.2 | 152.4 | 127.0 | 6.4 | 19.1 | 31.8 | 4 | 1/2-20 UNF Depth22 |
| 90,718.5 | 76.2 | 150.9 | 127.0 | 431.8 | 168.4 | 6.4 | 22.1 | 38.1 | 4 | 3/4-16 UNF Depth22 |
| 136,077.7 | 76.2 | 150.9 | 127.0 | 431.8 | 177.8 | 6.4 | 25.4 | 44.5 | 6 | 3/4-16 UNF Depth22 |
| 226,796.2 | 141.2 | 201.7 | 152.4 | 762.0 | 196.9 | 12.7 | 31.8 | 50.8 | 6 | 1-1/4-16 UNF Depth35 |
| 340,194.3 | 151.6 | 277.9 | 203.2 | 1270.0 | 304.8 | 12.7 | 50.8 | 76.2 | 8 | 1-1/2-12 UNF Depth50 |
| 453,592.4 | 151.6 | 277.9 | 203.2 | 1270.0 | 304.8 | 12.7 | 50.8 | 76.2 | 8 | 1-1/2-12 UNF Depth50 |

## 技术参数

| 相关量程 | lb | 50K | 100K | 200K | 300K | 500K | 750K | 1,000K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品毛重 | kg/lb | - | - | - | 15/34 | - | - | - |
| 灵敏度 | mV/V | 2±0.25% | | | | | | |
| 零位输出 | mV/V | ±0.02 | | | | | | |
| 非线性 | % | <±0.1 | | | | | | |
| 重复性 | % | <±0.017 | | | | | | |
| 滞后误差 | % | <±0.050 | | | | | | |
| 蠕变 | % | <±0.030 | | | | | | |
| 阻抗 | Ω | 352±3 | | | | | | |
| 额定激励电压 | V(DC/AC) | 10 (15V 最大) | | | | | | |
| 绝缘阻抗 | GΩ | >2［50 VDC］ | | | | | | |
| 正常工作温度范围 | °C/°F | -10...40 / 14...104 | | | | | | |
| 安全极限载荷 | % of full scale | 150 | | | | | | |
| 破坏极限载荷 | % of full scale | 300 | | | | | | |
| 密封方式 | | 密封, IP67 | | | | | | |




## 可互换产品

| 制造商 | 型号 |
|---|---|
| Vishay Sensortronics | 65094 |




© 2010 anyload ● 产品尺寸及规格更改，恕不另行通知