


CE RoHS IP 66 OIML Pending

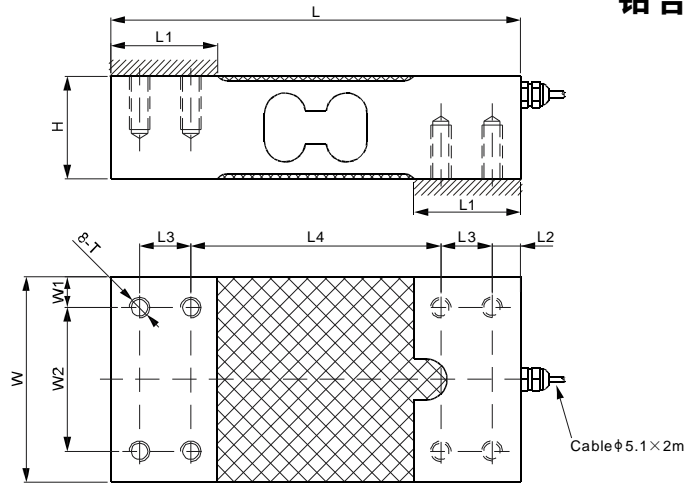


尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	T
kg/mm 500...2,000	50.0	200.0	52.0	14.0	25.0	122.0	100.0	15.0	70.0	M10 Depth23
lb/inches (由上述尺寸转换) 1,102.3...4409.2	1.97	7.87	2.05	0.55	0.98	4.80	3.94	0.59	2.76	M10 Depth0.91

技术参数

准确度等级		C4 Y=4 000 / NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell pending
相关量程	kg	500; 1t; 1.5t; 2t
产品毛重	kg/lb	2.46 / 5.4
推荐最大台面尺寸	mm	1000×1200
灵敏度	mV/V	2±10%
零位输出	mV/V	±0.06
非线性*	%	<±0.017
重复性*	%	<±0.017
滞后误差*	%	<±0.017
蠕变	%	<±0.017
阻抗	Ω	415±15
额定激励电压	V(DC/AC)	12 (18V 最大)
绝缘阻抗	GΩ	>1 [50 VDC]
正常工作温度范围	°C/°F	-10...40 / 14...104
安全极限载荷	% of full scale	150
破坏极限载荷	% of full scale	300
密封方式		密封, IP66



- Exc+ 红
- Sig+ 绿
- Exc- 黑
- Sig- 白
- 屏蔽线

*非线性、重复性和滞后误差等参数为典型的参数,以上参数最终符合 OIML R60 误差带的要求

可 选

- 经要求, 传感器两边可各加一个安装孔