



# 108LSMT

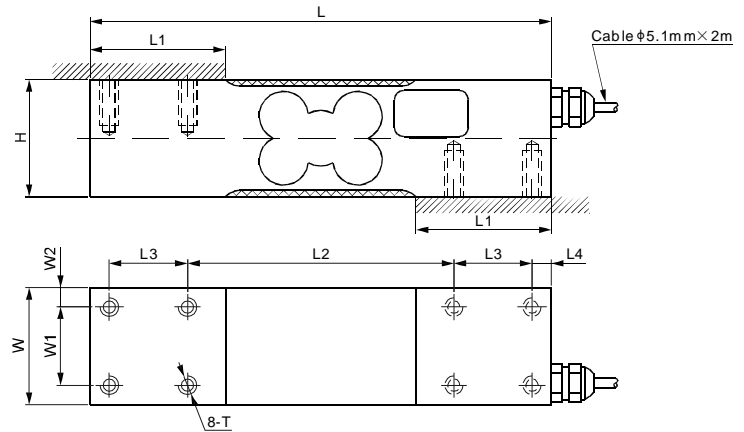

不锈钢

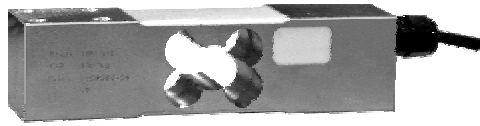


CE RoHS IP 66

## 尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	T
kg/mm										
30...300	38.0	150.0	44.0	86.6	25.4	6.3	38.0	25.4	6.3	M6 Depth 15
lb/inches (由上述尺寸转换)										
66...661	1.50	5.91	1.73	3.41	1.00	0.25	1.50	1.00	0.25	M6 Depth 0.59

## 技术参数

相关量程	kg	30; 50; 100; 200; 300
产品毛重	kg/lb	1.4 / 3.1
推荐最大台面尺寸	mm	500×500
灵敏度	mV/V	2±10%
零位输出	mV/V	±0.06
非线性	%	<±0.017
重复性	%	<±0.017
滞后误差	%	<±0.017
蠕变	%	<±0.023
阻抗	Ω	415±15
额定激励电压	V(DC/AC)	10 (15V 最大)
绝缘阻抗	GΩ	>1 [ 50 VDC ]
正常工作温度范围	°C/°F	-10...40 / 14...104
安全极限载荷	% of full scale	150
破坏极限载荷	% of full scale	300
密封方式		密封, IP66



单点式称重传感器

## 可互换产品

制造商 ..... 型号  
 Mettler-Toledo ..... SSP1241