


*尺寸单位为 mm.


应用:

称重设备之间的联接线有损伤时用专用的连接器连接，应避免接触不良或雨水浸入，确保不影响称重精度。

MCC 电缆连接器

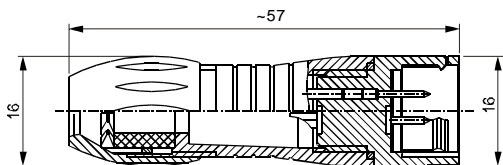

电缆插头,
电缆直径 4-6mm
针数 3,5,8

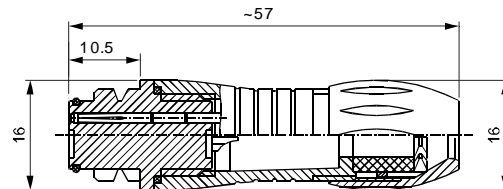

电缆插头,
电缆直径 4-6mm
针数 3,5,8

技术参数

针数		3	5	8
连接截面	mm ²	Max. 0.75		Max. 0.25
	AWG	Max. 20		Max. 24
连接方式		焊接		
工作温度	°C/°F	-40...80 / -40...176		
外壳防护等级		IP67		
机械寿命		> 500 插拔周期		
过渡电阻	mΩ	≤ 3		
绝缘电阻	Ω	≥ 10 ¹⁰		
触点, 针		黄铜镀镍		
触点, 孔		锡青铜		
触点表面		金		
产品毛重	kg/lb	0.01 / 0.02		